

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Rundflex

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 01/2005

Úvodní poznámky:


V případě prvků systému RUNDFLEX od společnosti PERI se jedná montovaný pronajímáný materiál. Tyto prvky jsou pronajímány včetně překližky. Z tohoto důvodu je nezbytné předpokládat, že překližka může být použita a vykazovat opravovaná místa. Tyto prvky jsou proto vhodné pro tvarové aplikace bez zvláštních požadavků na kvalitu povrchu betonu.

Tato kritéria posuzování obsahují pokyny k opravě a fakturaci těchto oprav. Tímto způsobem chceme naznačit, jakou kvalitu může zákazník očekávat a s jakými náklady na opravu musí počítat v případě poškození (poškození v důsledku hrubého zacházení).



Pokud není v objednávce uvedeno jinak, jsou prvky expedovány bez nastavení do poloměru a bez namontovaných roznášecích závor, přičemž otvory pro spínací tyče, které jsou obsazeny při použití roznášecí závory, zůstávají volné. Otvory pro spínací tyče, které jsou využívány bez roznášecí závory, jsou uzavřené PE zátkou.

Nájemní kritéria Rundflex

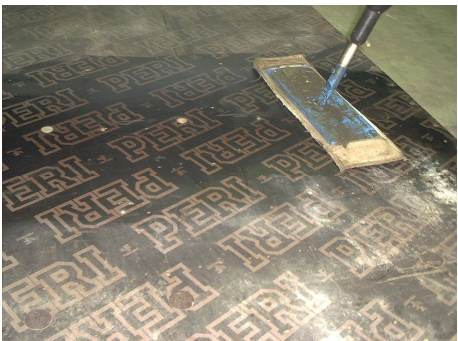

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Potřete separačním prostředkem</p>	

2. Poškození překližky





Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Poškození povrchu</p> <p>(škrábance, odlupování vrchních vrstev dýhy)</p> <p>hloubka ≤ 1 mm</p> <p>hloubka > 1 mm, pokud lze zakrýt max. 4 plackami</p> <p>hloubka > 1 mm, po velké ploše</p>  	<p>Neopravuje se (příp. zatáhněte speciálním lakem, č. výr. 727 181)</p> <p>Zaplackujte 1</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Škrábance > 1 mm; lze zakrýt 4 plackami</p> <p>Škrábance > 1 mm; po celé ploše</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna překližky</p>



¹⁾ Použijte placky o \varnothing 60 mm; v případě více než **8 kusů placek/m²** (jednotlivé překližky) nebo při opotřebení překližky => vyměňte překližku (v případě zavinění posledního zákazníka - vyfakturujte).
Na vnitřní čtvrtinové prvky nepoužívejte placky => uzavřete zátkou, 3 – 4 kusy na vzdálenost závor


Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
 	<p>Odlupování; lze zakrýt 4 plackami</p> <p>Odlupování; po celé ploše</p>	
<p>Průchozí poškození (díry)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\leq \varnothing 3$ mm (díry po hřebících nebo sponách) ▪ $> \varnothing 3$ mm a $\leq \varnothing 5$ mm, ojediněle (v důsledku montáže dílů) ▪ $> \varnothing 3$ mm a $\leq \varnothing 5$ mm, po celé ploše (v důsledku montáže zdvojené překližky) ▪ $> \varnothing 5$ mm a $\leq \varnothing 35$ mm ▪ $> \varnothing 35$ mm ▪ dvojitý otvor pro spínací tyč nebo rozvrtaný otvor pro spínací tyč $> \varnothing 25$ mm a $\leq \varnothing 35$ mm ▪ opotřebený (běžným používáním) otvor pro spínací tyč $> \varnothing 25$ mm a $\leq \varnothing 35$ mm ▪ opotřebený (běžným používáním) otvor pro spínací tyč $> \varnothing 35$ mm 	<p>Neopravuje se</p> <p>Vyplnit po okraj výrobkem PACTAN, č. výr. 727 165</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Zaplackujte</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Zaplackujte Otvor pro spínací tyč vyvrtejte nanovo</p> <p>Zaplackujte Otvor pro spínací tyč vyvrtejte nanovo</p> <p>Vyměňte překližku</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna překližky</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna překližky</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Nefakturuje se</p>

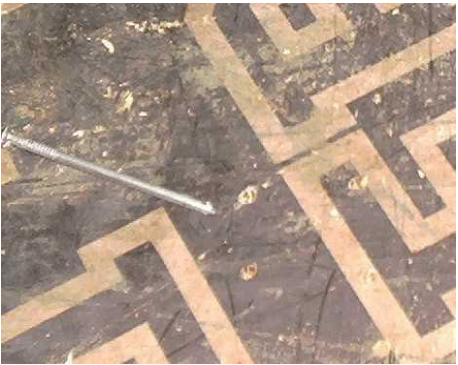Nájemní kritéria Rundflex



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Díry po hřebících</p> <p>Otvor v překližce; > Ø 5 mm; < Ø 35 mm</p> <p>Dvojitý otvor pro spínací tyč</p> <p>Opotřebený otvor pro spínací tyč > Ø 35 mm</p>	
		
		
		

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Poškození hran</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ojediněle (1 poškození na metr délky hrany) ≤ 20 mm na ploše překližky a ≤ 50 mm po délce hrany ▪ ojediněle (1 poškození na jeden metr délky hrany) > 20 mm na ploše překližky nebo > 50 mm po délce hrany nebo více než 1 poškození na jeden metr délky hrany ▪ hrana nabobtnaná po celé délce ≤ 3 mm na výšku překližky ≤ 10 mm na ploše překližky ▪ po celé délce hrany (poškození v důsledku hrubého zacházení) > 10 mm na ploše překližky ▪ nabobtnaná hrana (> 3 mm na výšku překližky) <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;">   </div>	<p>Zaplackujte</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Provedte sražení hrany; zatáhněte č. výr. 727 181 s označením Westafill-Speziallack</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Poškození hrany; ojediněle < 20 mm na ploše překližky a < 50 mm po délce hrany</p> <p>Poškození hrany; ojediněle > 20 mm na ploše překližky nebo > 50 mm po délce hrany</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna překližky</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna překližky</p> <p>Nefakturuje se</p>



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Nabobtnaná hrana > 3 mm na výšku překližky</p>	
<p>Ostatní</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prasklina po celé tloušťce překližky ▪ šroubové spoje jsou vtažené více než 2 mm v důsledku vykroucení okrajového profilu ▪ mezera mezi překližkou a okrajovým profilem > 2 mm <p>Uvolněné šroubové spoje překližky</p>	<p>Vyměňte překližku</p> <p>Vyměňte překližku</p> <p>Okrajový profil demontujte, vyčistěte a přišroubujte samořeznými šrouby č. výr. 021 770 s využitím stejných otvorů</p> <p>Dotáhněte šrouby</p>	<p>Výměna překližky</p> <p>Výměna překližky</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Nefakturuje se</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Prasklina po celé tloušťce překližky</p> <p>Šroubové spoje jsou vtažené více než 2 mm</p> <p>Mezera mezi překližkou a okrajovým profilem</p> <p>Uvolněné šroubové spoje překližky</p>	
		
		
		

Nájemní kritéria Rundflex





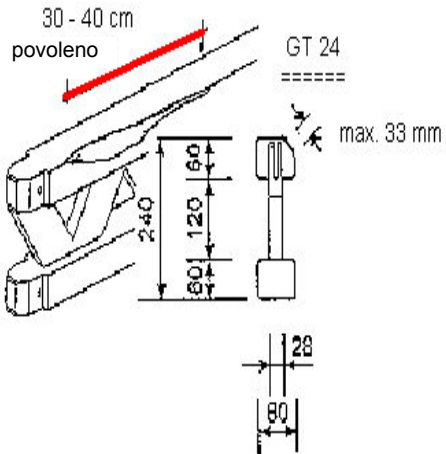



3. Nosník GT 24

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Odštipnutí na pásnici nosníku</p> <p>hloubka ≤ 33 mm (délka cca 50 cm)</p> <p>hloubka > 33 mm (délka cca 50 cm)</p>  	<p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Náčrt odštipnutí na pásnici nosníku (délka odštepku povolena do 50 cm)</p> <p>Odštipnutí na pásnici nosníku > 33 mm</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>

Nájemní kritéria Rundflex






Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Odštípnutí na stojně nosníku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 18 mm ▪ > 18 mm  	<p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Odštípnutí < 18 mm</p> <p>Odštípnutí > 18 mm</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>
<p>Díra (průchozí) v pásnici nosníku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ Ø 12 mm (max. jedna díra kdekoli mezi dvěma styčníky nosníku) ▪ ≤ Ø 12 mm (více než jedna díra kdekoli mezi dvěma styčníky nosníku) nebo > Ø 12 mm 	<p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Otvor v pásnici nosníku > Ø 12 mm</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Díra (průchozí) ve stojně nosníku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\leq \varnothing 18$ mm (max. jedna díra na stojinu) ▪ $\leq \varnothing 18$ mm (více než jedna díra na stojinu) nebo $> \varnothing 18$ mm 	<p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Díry ve stojně nosníku $> \varnothing 18$ mm</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>
<p>Zářezy / uřezání</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hloubka ≤ 5 mm (kdekoli) ▪ hloubka > 5 mm (kdekoli) nebo více než jeden zářez mezi dvěma styčníky nosníku ▪ uříznutý nosník  	<p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Zářez v pásnici nosníku > 5 mm</p> <p>Uříznutý nosník</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>


Nájemní kritéria Rundflex





Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Konec nosníku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ našťipnutý / roztřepený konec pásnice po délce > 10 cm (zejména u prvků výšky 60 cm s nosníky bez kloboučku) ▪ mírná komprese konce nosníku s neporušeným kloboučkem (velikost komprese < 10 mm) ▪ velmi poškozený konec nosníku s chybějícím nebo poškozeným kloboučkem <ul style="list-style-type: none"> - nový typ kloboučku nosníku a => starý typ kloboučku nosníku, je-li poškozeno dřevo - starý typ kloboučku nosníku, pokud není poškozeno dřevo => 	<p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Označte barvou</p> <p>Vyměňte nosník a rovný pás Beto</p> <p>Demontujte klobouček nosníku, označte barvou</p>	<p>Nefakturuje se (opotřebení)</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu,</p> <p>Nefakturuje se</p>
	<p>Roztřepený konec nosníku</p>	
	<p>Mírná komprese konce nosníku</p>	

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Značné poškození nového typu konce nosníku</p> <p>Značné poškození starého typu konce nosníku</p>	
		



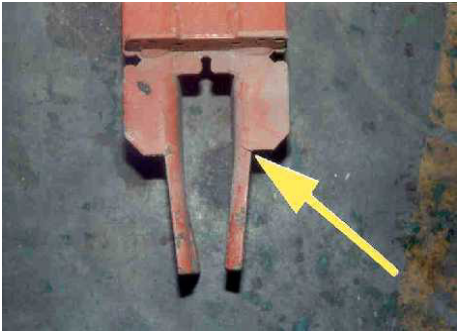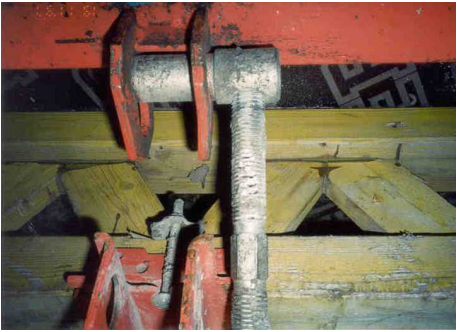

4. Ostatní díly

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>T-závora</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mírně ohnutá (napínacím čepem zkontrolujte funkci) ▪ značně ohnutá <ul style="list-style-type: none"> ▪ vykazuje trhliny 	<p>Narovnejte</p> <p>Vyměňte T-závoru</p> <p>Vyměňte T-závoru</p> <p>T-závora; mírně ohnutá</p>	<p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna T-závory nebo závěsného oka</p> <p>Výměna T-závory nebo závěsného oka</p>

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>T-závora; s trhlinou</p>	
<p>Napínací vřeteno</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zkorodovaný závit ▪ poškozený závit nebo ohnuté příp. chybějící vřeteno ▪ přemístěné vřeteno (zákazníkem) ▪ chybí pojistka napínacího vřetena 	<p>Vyměňte napínací vřeteno</p> <p>Vyměňte napínací vřeteno</p> <p>Vřeteno přemontujte (do standardní polohy)</p> <p>Doplňte pojistku</p> <p>Poškozený závit napínacího vřetena</p>	<p>Nefakturuje se (opotřebení)</p> <p>Výměna napínacího vřetena</p> <p>Výměna napínacího vřetena</p> <p>Nefakturuje se</p>
<p>Okrajový profil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ohnutý > 2 mm na metr délky okrajového profilu (viz obrázek) ▪ velká promáčknutí nebo zářezy (není-li spojení prvků s pomocí zámků BFD bez problému možné) ▪ ohnutý (lze narovnat) čep okrajového profilu velikosti 60 cm ▪ ohnutý (nelze narovnat) nebo uříznutý čep okrajového profilu velikosti 60 cm 	<p>Vyměňte okrajový profil</p> <p>Vyměňte okrajový profil</p> <p>Narovnejte a zkontrolujte funkci</p> <p>Vyměňte okrajový profil</p>	<p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna nosníku nebo okrajového profilu</p>

Nájemní kritéria Rundflex



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<ul style="list-style-type: none"> počet otvorů pro šroubové spoje > 5 otvorů na 10 cm délky okrajového profilu; (v důsledku opakované výměny překližky)    	<p>Vyměňte okrajový profil</p> <p>Okrajový profil 1200 s prohnutím 2,4 mm</p> <p>Okrajový profil s velkým promáčknutím</p> <p>Ohnutý čep; narovnání je možné</p> <p>Počet otvorů pro šroubové spoje ≤ 5 otvorů na 10 cm délky okrajového profilu</p>	<p>Nefakturuje se</p>

Nájemní kritéria Rundflex



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Upevnění nosníku</p> <ul style="list-style-type: none"> uvolněná spona Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku vadná spona Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku chybějící spona Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku 	<p>Dotáhněte</p> <p>Vyměňte sponu Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku</p> <p>Namontujte sponu Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku</p>	<p>Nefakturuje se (opotřebení)</p> <p>Nefakturuje se</p> <p>Výměna spony Rundflex nebo upevnění okrajového nosníku</p>
<p>Závěsné oko</p> <ul style="list-style-type: none"> vadné závěsné oko (ohyb, trhлина, zářez) 	<p>Vyměňte závěsné oko</p>	<p>Výměna T-závory nebo závěsného oka</p>
<p>Kluzná prkna</p> <ul style="list-style-type: none"> kluzné prkno chybí nebo je rozštípnuté 	<p>Kluzné prkno připevněte hřebíky</p>	<p>Nefakturuje se</p>