

## Druh dřeviny

Jednotlivé vrstvy z jednoho kusu exotického tvrdého dřeva, ( kaučukovník, eucalyptus, akacie ), ukládány křížem.

## Povrch a hrany

Obě strany tmavě hnědý film z fenolické pryskyřice 125g/m<sup>2</sup> s logem „ PERI T-Plex“. Všechny hrany uzavřeny ochranným nátěrem..

## Lepení

Fenolické exteriérové lepení v souladu s normou EN 314-2/ třída 3, EN 636-3 ( EN 13986 ).

## Aplikace

Jako volně ložené desky pro bednění stropu a pohledových betonů s běžnými nároky na otisk.



Artikl	Délka ( mm )	Šířka ( mm )	Tloušťka ( mm )	Počet vrstev	Hmotnost ( ( kg / m <sup>2</sup> )
052324	2500	1250	21	15-ply	14,8
253156	2500	625	21	15-ply	14,8

## Konstrukce a tloušťky

Ostatní tloušťky na dotaz. Tloušťková tolerance<sup>1</sup> ± 0.8 mm.

## Rozměry desek

Standardní rozměry jsou ve formátu 2500x1250mm.

# PERI T-Plex

## Tolerance

Rozměry, tloušťka a úhlopříčnost dle normy EN 315.

## Technické informace<sup>1</sup>


Mechanické vlastnosti PERI T-Plex ve standardní tloušťce.

Průměrný obsah vlhkosti u vybraného vzorku (EN 322) 4 — 12 %.


Tloušťka (mm)	Modul pružnosti v ohybu (N/mm <sup>2</sup> ) acc. to EN 310		Charakteristická pevnost v ohybu (N/mm <sup>2</sup> ) acc. to EN310	
	II	+	II	+
18	5988	5092	53,8	43,4
21	5674	5305	52,0	48,1

## Počet obrátek<sup>2</sup>

II Face grain parallel to the span

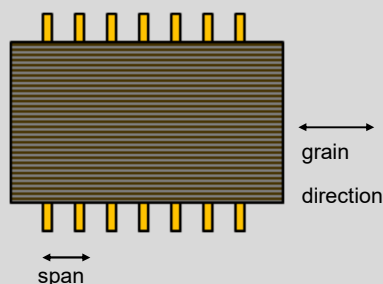

+ Face grain perpendicular to the span

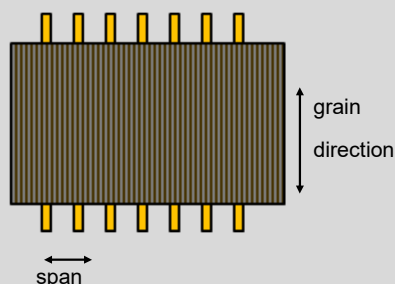

Typický počet otáček je do 15x.

<sup>1</sup> Tyto údaje jsou pouze orientační. Pro tento produkt existuje příliš mnoho proměnných a je nemožno tyto hodnoty považovat za strukturální.

<sup>2</sup> Počet otáček je daný dlouhodobým sledováním a je pouze informativní, v žádném případě závazný. Skutečný počet opětovných použití se může měnit v závislosti na aplikaci a typu použití nebo manipulaci. Maximální prodloužení životnosti překližky je popsáno v průvodci „Jak lze prodloužit životnost překližky“. Tento je dostupný na stránkách [www.peri.cz](http://www.peri.cz) v sekci ke stažení.