

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků

Lešení pro překládané bednění KG 240/KG 180

Kritéria posuzování nájemního materiálu

Vydání: 05/2009

Nájemní kritéria

Lešení pro překládané bednění KG 240/KG 180



Přehled

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Osoba

Kontakt




PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz

Nájemní kritéria

Lešení pro překládané bednění KG 240/KG 180

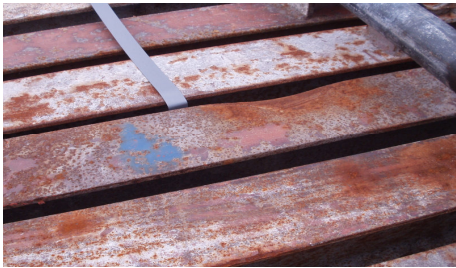

Skupina výrobků 11.10

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>11.10.01</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dvojitý T profil<ul style="list-style-type: none">– ohnutý / zdeformovaný Odchylka oproti novému dílu méně než 5 mm více než 5 mm– promáčklá místa do 2 mm do 6 mm více než 6 mm  	<p>neopravuje se</p> <p>oprava není možná</p> <p>neopravuje se</p> <p>narovnejte za tepla</p> <p>oprava není možná</p> <p>11.10.01 Dvojitý T profil</p>	<p>Zůstává v nájemním skladě</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Zůstává v nájemním skladě</p> <p>Svařování drobného materiálu</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>
<p>11.10.02</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Čtyřhranný profil nebo kulaté výztuhy ohnutý/promáčklý/zalomený Odchylka méně než 4 mm více než 4 mm 	<p>neopravuje se</p> <p>výztuhu odstraňte přivařte novou výztuhu</p> <p>11.10.02 Čtyřhranný profil nebo kulaté výztuhy</p>	<p>Zůstává v nájemním skladě</p> <p>Výztuha KG 180 č. výr. (vpředu) 704453 (vzadu) 704454 Výztuha KG 240 č. výr. (vpředu) 704561 (vzadu) 704561</p>

Nájemní kritéria

Lešení pro překládané bednění KG 240/KG 180



Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>11.10.03</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Jeřábová lišta nebo lišta KH je zdeformovaná méně než 45 stupňů <p>více než 45 stupňů</p> 	<p>narovnejte za studena, zkontrolujte svar</p> <p>lištu odstraňte a přivařte novou lištu / jeřábovou lištu</p> <p>11.10.03 Jeřábová lišta nebo lišta KH</p>	<p>Rovnění drobného materiálu</p> <p>Lišta č. výr. 702381 Jeřábová lišta č. výr.702347</p>
<p>11.10.04</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodloužení nástavce 150 pro KG 240 <p>Deformovaný profil</p> <p>Chybějící čep 25x160 a závlačka 5/1</p>	<p>neopravuje se</p> <p>zkompletujte</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Č. výr. 026200 + 022230 +</p>
<p>11.10.05</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Konzola KG 240 <p>Deformovaný profil</p> <p>Ohnutá lišta KH méně než 45 stupňů</p> <p>více než 45 stupňů</p> <p>Chybějící šestihr. šrouby M12x40-8.8</p>	<p>neopravuje se</p> <p>narovnejte za studena zkontrolujte svar</p> <p>odstraňte, přivařte nový díl</p> <p>zkompletujte</p>	<p>Odprodej materiálu z nájmu</p> <p>Rovnění drobného materiálu</p> <p>Lišta č. výr. 702150</p> <p>Č. výr. 710224 nebo 710330</p>
<p>11.10.06</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Prodloužení nástavce 150 pro KG 180 <p>stejně jako u KG 240</p>		
<p>11.10.07</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Konzola KG 180 <p>stejně jako u KG 240</p>		
<p>11.10.08</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sloupek zábradlí KG <p>Mírně ohnutý</p> <p>Značně ohnutý/zalomený/promáčklý</p>	<p>narovnejte za studena</p> <p>neopravuje se</p>	<p>Rovnění drobného materiálu</p> <p>Odprodej materiálu z nájmu</p>